
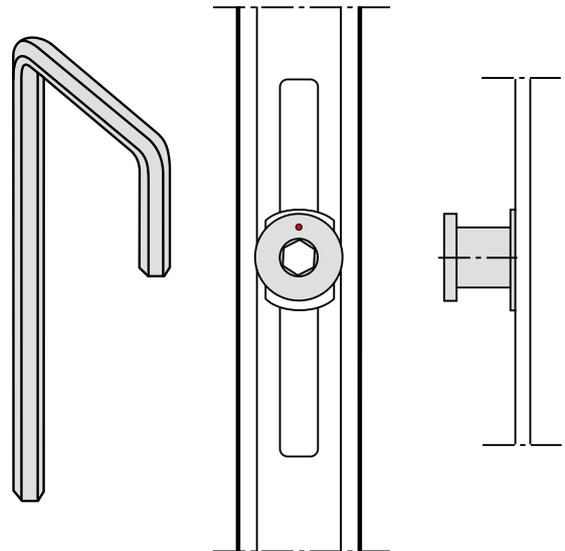


Verstellhinweise Schließzapfen.

Schließzapfen E	Verstellweg in °	Anpressdruckverstellung in mm
	Grundstellung 	-
	 90° 90°	+/- 0,8

Schließzapfen P	Verstellweg in °	Anpressdruckverstellung in mm
	Grundstellung 	-
	 90° 90°	+/- 0,8

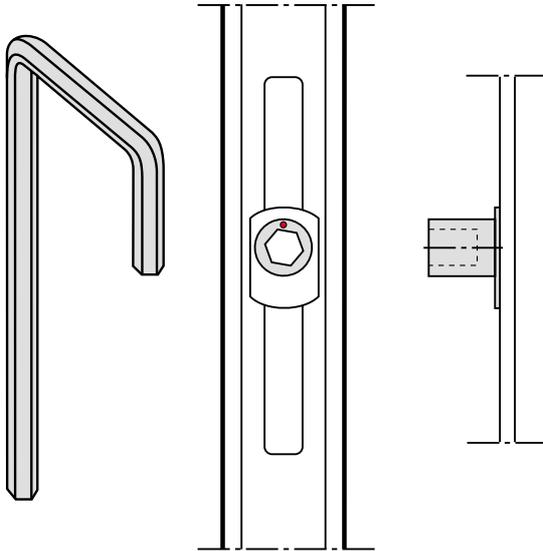



Schließzapfen V	Verstellweg in °	Anpressdruckverstellung in mm	Höhenverstellung in mm
<p>0 = Grundstellung</p> <p>- 0,8 mm max. Verstellung</p> <p>+ 0,8 mm max. Verstellung</p>	Grundstellung 	-	-
	 90° 90°	+/- 0,8	+/- 0,2
	 180° 180°	-	+/- 0,4
	 270° 270°	+/- 0,8	+/- 0,6
	 360° 360°	-	+/- 0,8

ROTO NT

Bandseiten K, A, E5

Verstellhinweise.

**Nur für
Fachpersonal!**




Das Verstellen der ROTO Beschlagteile darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgeführt werden.

Kunststofffenster und -türen
Bandseite K

Bandseite A*

Holzfenster und -türen
Bandseite E5

Bandseite A*

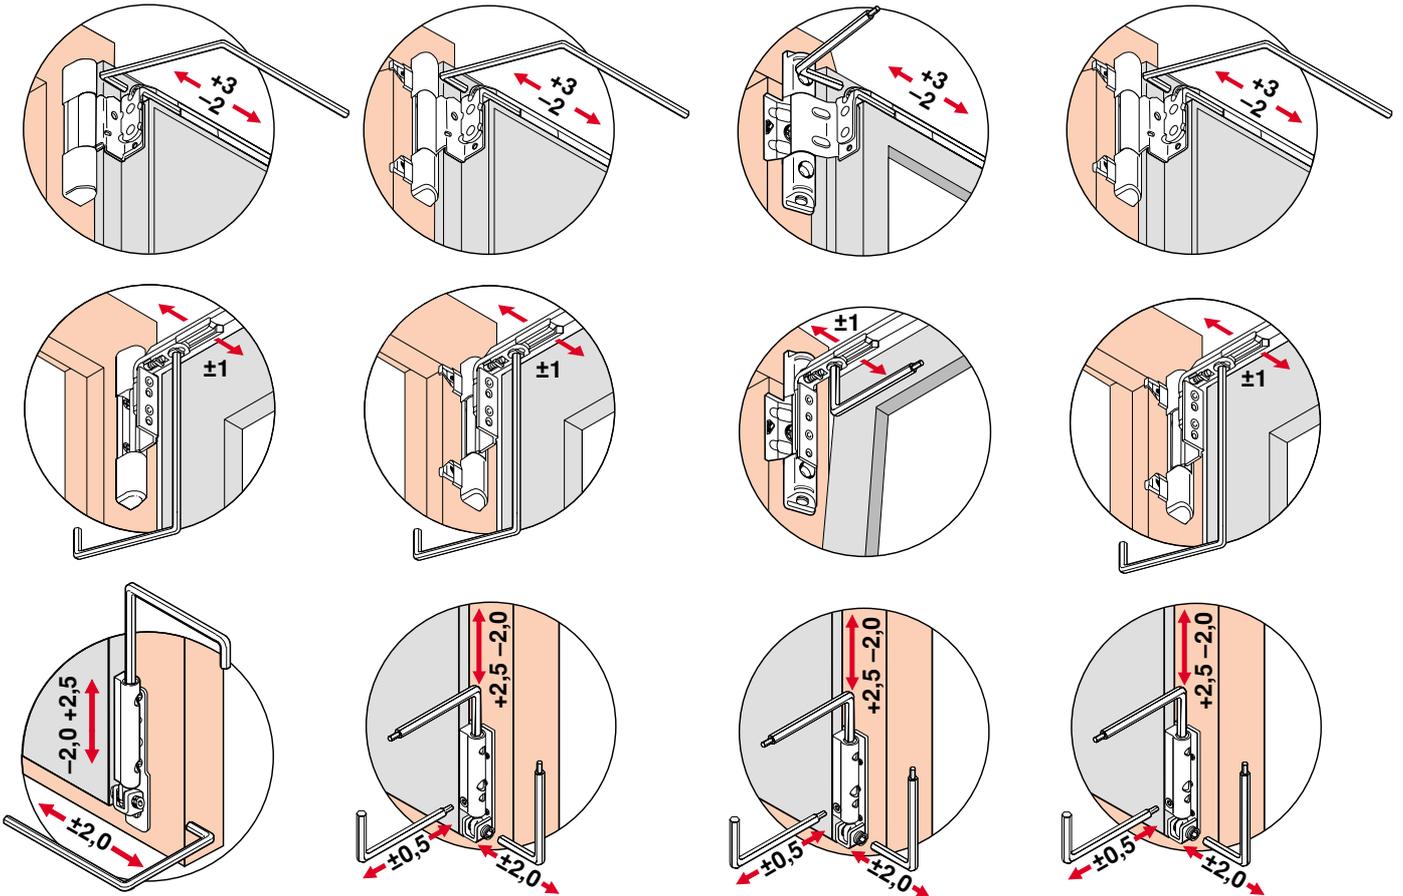


Verstellwerkzeuge:

Sechskant-Schraubendreher 4 mm
P 010 A 2100



Sechskant-Schraubendreher 2,5/4 mm
P 010 A 2400



* Bei Einsatz von Abdeckkappen (Axerlager/Ecklager) und Eckbandsicherung ändern sich die angegebenen Verstellmaße.

ROTO FRANK AG
Stuttgarter Straße 145-149
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: 0711/7598-0
Telefax: 0711/7598-253
Internet: www.roto.de
E-Mail: info@roto-frank.com

